

**بهترین فیلترها برای
استفاده در صنایع آبکاری**

Startklaar voor u
Redo att arbeta för dig
Ready to work for you
고객 만족을 위한
Gereed om te werk vir jou
Pronti a lavorare per voi
Klar til arbejde für Sie bereit
جاهزة لخدمتك
Size hizmet etmeye hazırız
Prontos para trabalhar para você
Listos para servirle
いつでもお客様に立ちます。
隨時為您服務



ایران بورد الکترونیک
آدرس: تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشگاه صنعتی شریف، کوچه اسدالهی سهی،
پلاک ۲۰ - کدپستی: ۱۳۴۱۹۴۱۱۳
تلفن: ۶۶۰۲۴۰۸۴، ۶۶۰۵۴۱۱۵-۷، ۶۶۰۰۲۷۹۲
فکس: ۶۶۰۲۴۲۵۰
پست الکترونیک: info@ibe-ir.com

شرکت ایران بورد الکترونیک نماینده شرکت هندور هلند (Hendor) در ایران با بهره گیری از متخصصین
مجرب داخلی و کارشناسان برجسته شرکت هندور مفتخر است آمادگی خود را جهت انجام هر گونه
مشاوره و خدمات فنی در زمینه معرفی و ارائه بهترین فیلترها با بالاترین کیفیت جهت استفاده در
فرایندهای مختلف آبکاری اعلام نماید.
پیشاپیش دست های شما را صمیمانه می فشاریم.

چرا مقایسه کیفیت؟



آماده سازی سطح

انواع کاربردها

- آندایزینگ
- تمیز کاری
- چربیگیری
- اچ کردن
- فیلتراسیون
- گالوانیزه گرم
- رنگ کاری
- فسفات کاری
- اسید شویی (اکسیدزدایی)
- آبکاری
- شستشو
- پرداختکاری
- آب برداری
- تصفیه فاضلاب (پساب)

صنایع

- هوا و فضا
- خودرو
- انبارداری
- ضرب سکه
- کانکتور
- اتصالات
- مبلمان و اثاثیه منزل
- پلاک سازی
- جواهر سازی
- مدار چاپی
- بهداشتی
- نیمه هادی ها
- تسمه سازی
- لوازم خانگی
- کابل سازی

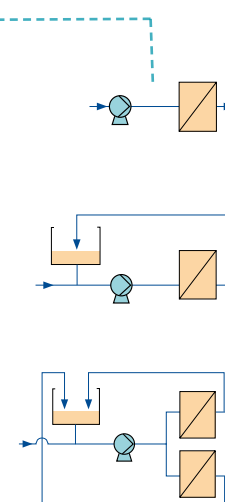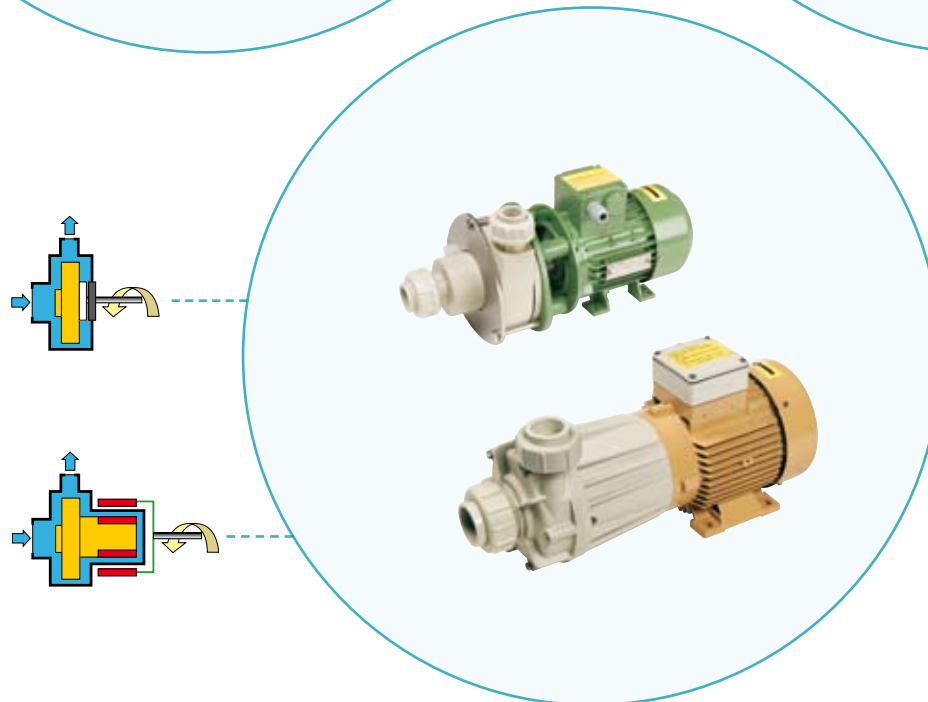

ویژگیها

- قابل ساخت در انواع $PP - PVDF$ و $SS 316$
- بیشترین حرارت کارکرد PP در دمای $80^{\circ}C$
- و برای $PVDF$ و $SS316$ دمای $100^{\circ}C$
- استاندارد با اتصالات GF
- سوکت های از جنس $CPVC/PVDF/PP$ قابل تهیه می باشد
- قابلیت انتخاب سیستم فلنج یا آداپتور
- موتور های سه فاز
- پوشش موتور از جنس پلی اورتان
- که در مقابل خوردگی مقاوم می باشند
- مناسب برای استفاده از میدل های متناوب

سایر سیستم های شرکت Hendor

- سیستم تصفیه کرینی و بازیابی فلز
- فیلتراسیون محلولهای قلع و چربیگیری

پمپ های عمودی با دبی خروجی ۱-۲۵۰ مترمکعب در ساعت و توان ۰/۱۲ تا ۳۰ کیلو وات

- سازگاری زیست محیطی در رابطه با نصب در داخل وان
- بدون استفاده از شفت و آب بندی کامل
- خود مکش و قابل کار کردن در حالت بدون مایع (خشک)
- بعلت شفت کامل موتور، پایداری پمپ بسیار زیاد است

پمپ های مگنت با دبی خروجی ۱-۴۰ متر مکعب در ساعت و توان ۰/۱۲ تا ۴ کیلو وات

- آب بندی کامل بنابر این بدون نشت
- ساخته شده با ضریب ایمنی بالا جهت مایعات گران قیمت

پمپ های دارای سیل مکانیکی با خروجی ۱ تا ۱۰۰ متر مکعب در ساعت و توان ۰/۵۵ تا ۹ کیلو وات

- بازدهی و کارایی بالا و قابلیت نگهداری آسان پمپ
- مناسب جهت محلولهای ساینده و یا محلولهای حاوی ذرات آهن

محفظه فیلتر

دارای سیستم کاتریج فیلتر با کاتریج های دوکی شکل نخی - کرینی و یا روکش شده



سیستم داخلی بگونه ای است که کاغذ های نازک و ضخیم و یا کاغذ کرینی و یا پارچه های چندبار مصرف در آن قابل نصب است

مدل های مختلف جهت کیسه فیلتر که قابل استفاده همزمان با فیلتر های کرینی و میکرو فیبرها می باشد

سیستم فیلتر

- خروجی ۱-۸۰ متر مکعب در ساعت
- سیستم متراکم - محکم و تعمیرات بسیار آسان
- بست های خروجی از جنس فولاد ضد زنگ می باشد
- هیچگونه فلزی با محلولها در تماس نیست
- جوشکاری بدون درز جهت بالا بردن استحکام مکانیکی
- بدون امکان عبور محلول فیلتر نشده
- امکان انتخاب تانکهای ی مدور استوانه ای با شیب مناسب در کف آن جهت تخلیه کامل و تمیز کردن راحت آن