

왜 품질을 걱정 하십니까?




표면 처리

적용 분야

- 양극산화
- 세정
- 탈지
- 식각
- 여과
- 고온 도금
- 도금
- 인산염
- 금속 세정
- 도금
- 세정
- 연마
- 박리
- 폐수 처리

산업 분야

- 항공 산업
- 자동차 산업
- 미디어 산업
- 소전 사업
- 콘넥터 사업
- 볼트, 너트
- 가구
- 인쇄 산업
- 귀금속 산업
- 인쇄 회로 기판
- 위생 산업
- 반도체 산업
- 판재 산업
- 가전 산업
- 전선 사업

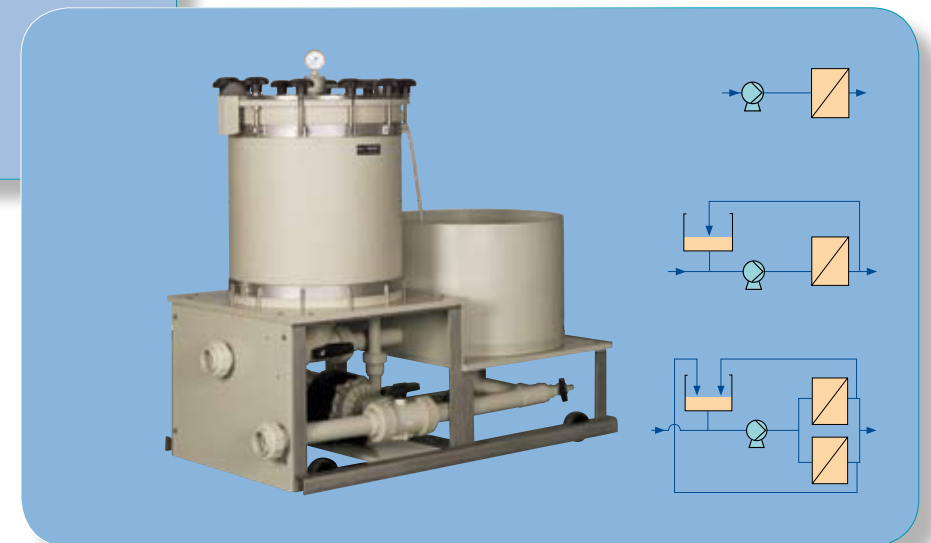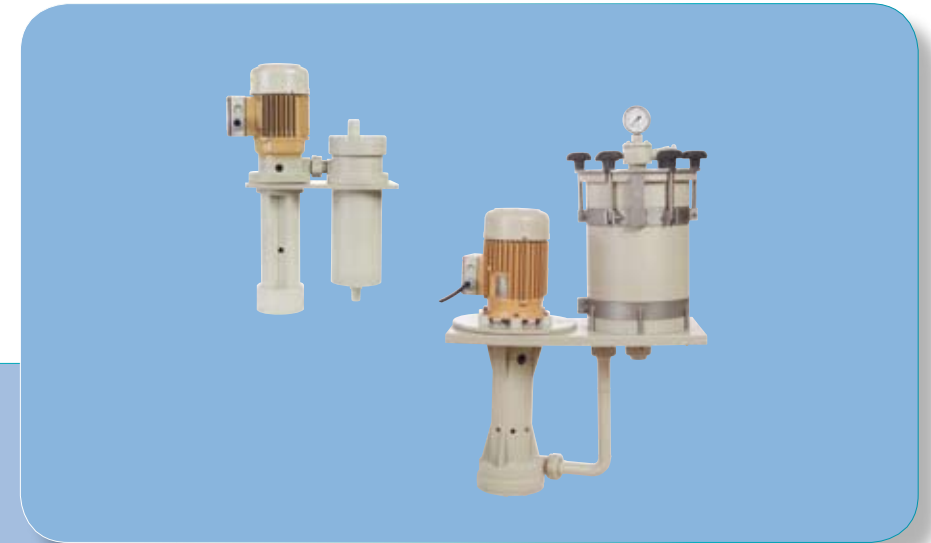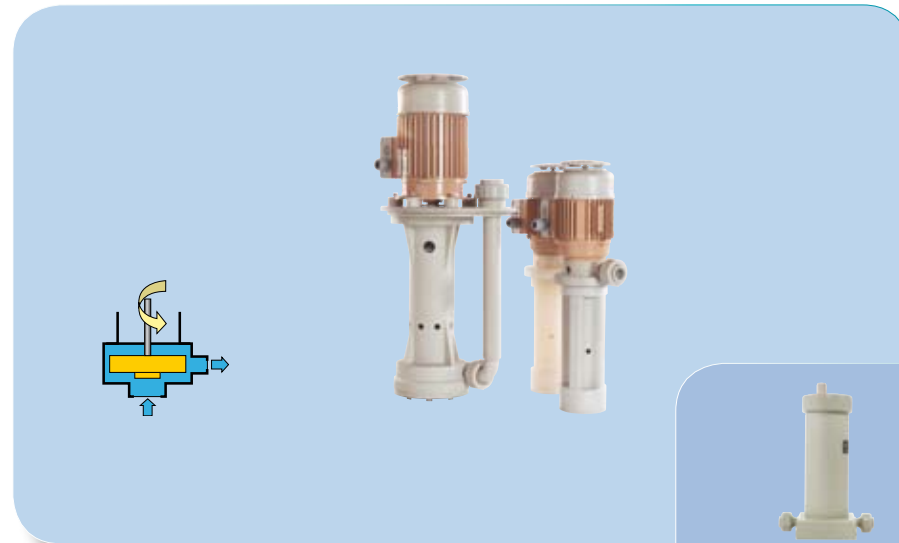

i

특징

- 재질 PP - PVDF - SS316
- 적용 온도 PP 80°C, PVDF SS 100°C
- 표준 아답터 GF 유니온
- 소켓 사양 PP / PVDF / CPVC
- 선택 사양 호스연결 아답터/ 플랜지 연결
- 다중 전압 3상 모터
- 화학약품에 견딜수 있는 우수한 폴리우레탄 모터 코팅
- 주파수 변환에 적합

다른 HENDOR 시스템

- 카본 처리 및 금속 회수장치
- 기름과 주석 여과

수직형 펌프 1 - 250 m³/h / 0,12 - 30 kW

- 탱크 설치에 환경적으로 안전함
- 회전이 자유로움
- 고효율 펌프 안정성을 가지는 완전한 길이 모터 샤프트

수평형 펌프 1 - 40 m³/h / 0,12 - 4 kW

- 셸이 없음, 누수가 없음
- 적극적이고 값비싼

수평형 셸 펌프 1 - 100 m³/h / 0,55 - 9 kW

- 구매와 유지보수에 적합한 일반적인 가격
- 연마 용액에 적합함

필터 챔버



카본을 포함하는 카트리지 시스템



얇거나 두꺼운 필터 페이지를 포함하는 모든 디스크 카본 페이지 또는 재 사용하는 의류



활성 카본과 마이크로 파이버를 가지고 결합한 필터백을 위한 여러 모델

필터 시스템즈

- 1 - 80 m³/h
- 치밀하고, 튼튼하고, 서비스가 자유롭다
- 외부적인 스테인레스 볼트, 너트
- 용액에 금속의 접촉이 전혀 없다
- 부가적으로 청소하기 쉬운 경사진 하부를 가진 슬러리탱크