

Varför äventyra kvalitén?




Ytbehandling

Processer

- Anodisering
- Avfettning
- Avloppsvattenbehandling
- Avmetallisering
- Betning
- Etsning
- Filtrering
- Fosfatering
- Lackering
- Plätering
- Rengöring
- Skrubbnig
- Sköljning
- Varmgalvanisering

Industrier

- Band
- Bilindustrin
- Datalagring
- Flygindustrin
- Fästelement
- Gravyr
- Halvledare
- Juveler
- Kontakter
- Mynt
- Möbler
- Mönsterkort
- Sanitet
- Tråd
- Vitvaror

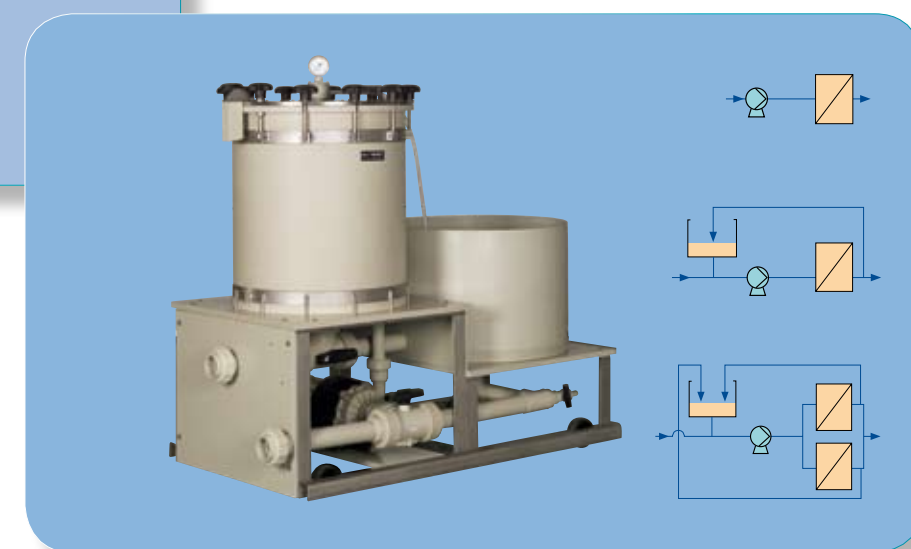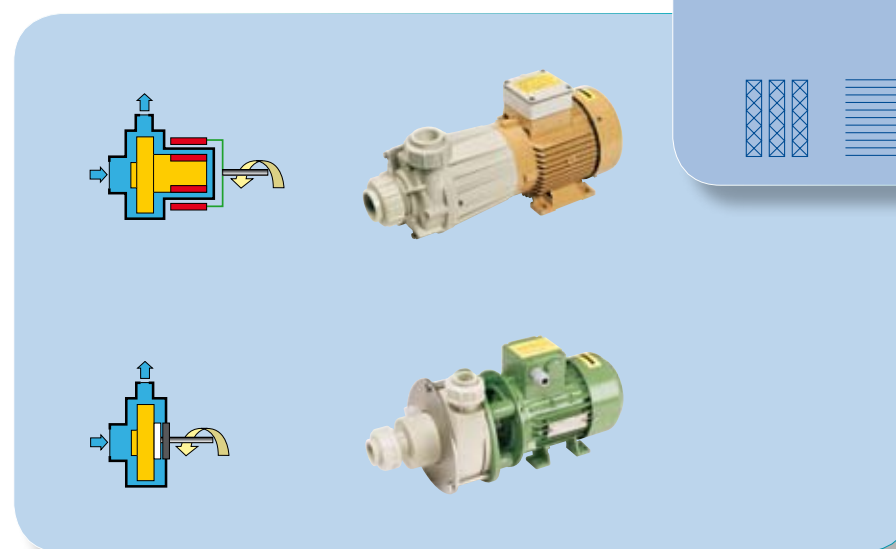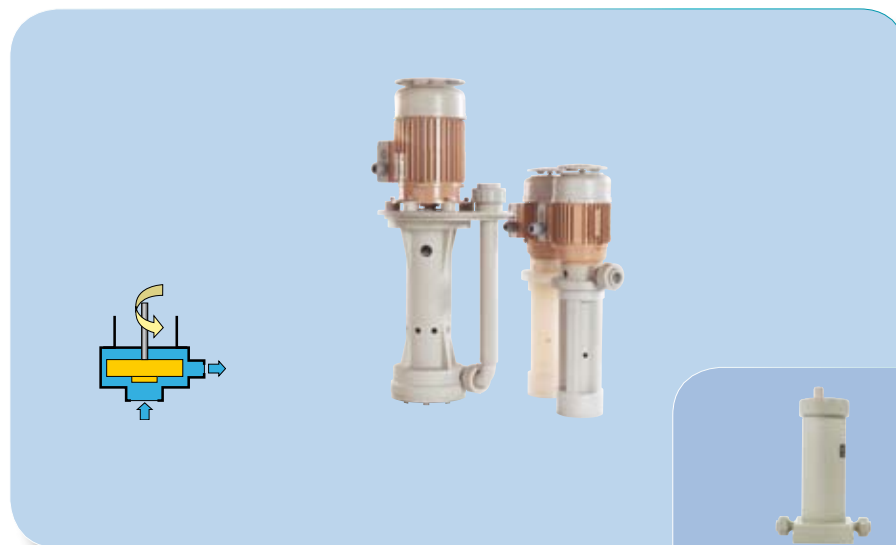

Produktegenskaper

- Tillgänglig i PP - PVDF - SS316
- Max. temp PP 80°C, PVDF och SS 100°C
- Standard med GF kopplingar
- Anslutningar finns i PP / PVDF / CPVC
- Valfria slang adaptrar / flänsar
- 3 fas motorer för olika spänningar
- Motor belagd med tvåkomponents Polyuretan för utmärkt kemikalieresistens
- Lämplig för användning med frekvensomvandlare

Ytterligare Hendor System

- Kolbehandling och metallåtervinning
- Olja och tennfiltrering

Vertikala pumpar 1 - 250 m³/h / 0,12 - 30 kW

- Miljösäker installation i kar
- Frigående axel - ingen tätning
- Själv sugande - tål torrkörning
- Fulllängds motoraxel ger hög pumpstabilitet


Magnetdrivna pumpar 1 - 40 m³/h / 0,12 - 4 kW


- Tätningsfria, därav läkagefria
- Ge extra säkerhetsfaktor för aggressiva och värdefulla vätskor


Mekaniskt tätande pumpar 1 - 100 m³/h / 0,55 - 9 kW

- Traditionellt kostnadseffektivt att äga och underhålla
- Idealiskt för slipande lösningar eller för de som innehåller järnpartiklar

Filterhus

 Filtreringssystem anpassat för lindade, spunna, kol och veckade patroner

 Alla plattor accepterar tunna eller tjocka filterpapper, kolpapper eller återanvändbar duk

 Flera modeller för filterpåsar och även i kombination med aktivt kol och mickro fiber

Filter system

- 1 - 80 m³/h
- Kompakta, robusta och servicevänliga
- Externa fästeanordningar i rostfritt stål
- Ingen metall kommer i kontakt med lösningen
- Läckagefri svetsad bas för optimal mekanisk hållbarhet
- Ingen by-pass för ofiltrerad lösning
- Alternativ rund slamtänk med lutande botten för enkel rengöring och fullständig tömning