


SERVICE BULLETIN

Hoe om te gaan met pompen en filters die voor langere tijd stil staan

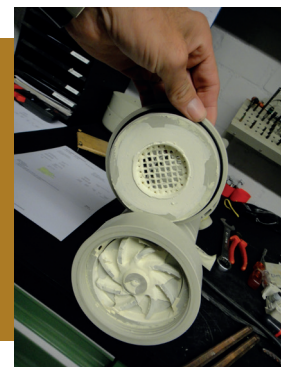

In dit Service Bulletin willen we u een aantal Tips & Trics aanreiken om bij stilstand van pompen en filters onderhoud uit te voeren en daarmee schade aan uw Hendor pompen en filters zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan vooral belangrijk zijn bij chemische processen die gevoelig zijn voor kristalvorming zoals ontvettingen, nikkel, zink, koper, etc..

Hendor adviseert daarom pompen en filters af te sluiten van de gebruikte vloeistoffen en daarna te spoelen met warm water. Vervolgens de binnenkant controleren en schoonmaken. De koelwaaier en kap dienen ook schoon gemaakt te worden. Daarnaast adviseren wij het filtermedium (kaarsen, doekschijven of zakfilters) nu al te vervangen.

Als u na deze genomen voorzorgsmaatregelen na een langere periode uw installatie met Hendor pompen en filters weer opstart, adviseren wij u om goed te controleren of alle afsluiters en kranen in de juiste operationele stand staan. Hiermee kan worden voorkomen dat pompen drooglopen of heetlopen met uitval en onnodige schade als gevolg.



Samenvattend

- Horizontale pompen afsluiten, uitbouwen en de binnenkant spoelen met warm water. Wet ends uitbouwen, schoonmaken en slijtage inspecteren volgens Hendor manual. Vervolgens nog niet vullen met de procesvloeistof.
- Verticale pompen lichten, uitbouwen en de binnenkant spoelen tot aan de montageplaat met warm water. Controleer de binnenkant en maak deze schoon. Vervolgens alle vuil van de koelwaaier en kap verwijderen. Daarna kan de pomp worden teruggebouwd.
- Voor filtersystemen geldt hetzelfde als voor horizontale pompen en daarnaast moet vooraf de filtermedia worden vervangen. Daarna het filtersysteem droog of gevuld met water laten staan.
- Voor de opstart van de installatie, eerst een inspectieronde uitvoeren en zorgen dat alle afsluiters en kranen openstaan en pompen zijn gevuld met vloeistof voordat deze worden ingeschakeld.

Als u nog vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan contact op met Hendor. Wij helpen u graag verder en zorgen er voor dat uw Hendor pompen en filters weer in volledig operationele conditie zijn zodra u weer opstart.